


## Technisches Datenblatt

### 15005-70266 Akustikvlies, ND10, 400 g/m<sup>2</sup>

Faserzusammensetzung Vlies	100 % Polyester
Vliesbindung	<ul style="list-style-type: none"><li>• thermisch und mechanisch</li><li>• ohne chemisches Bindemittel</li><li>• beidseitig gevlättet</li></ul>
Farbe	schwarz
Gewicht	400 g/m <sup>2</sup>
Dicke NWSP 120.6	10 mm
Luftdurchlässigkeit (100 Pa) NWSP 70.1	500 l/m <sup>2</sup> /s
Entzündungstest DIN 75200	< 100 mm/min

#### Absorptionskoeffizient

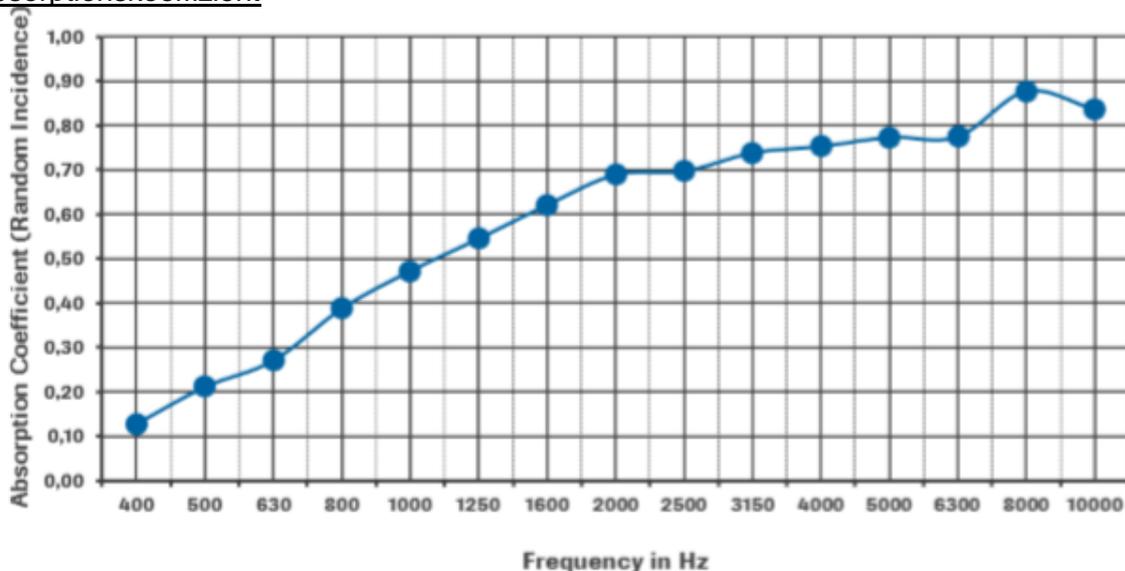

*Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.*

Stand 05/2020

Reinle Gummi & Kunststoff GmbH · Röttenbacher Straße 30 · 91785 Pleinfeld ·  
Telefon: +49 9144 60867 0 · Telefax: +49 9144 60867 99 · info@reinle-gk.de · www.reinle-gk.de ·