


Technisches Datenblatt

15431-70421 Akustikvlies, ND15, 330 g/m²

Faserzusammensetzung Vlies	100% PET
Vliesbindung	thermisch
Farbe	weiß
Gewicht ISO 9073-1	330 g/m ²
Dicke ISO 9073-2; 1 g/cm ²	15 mm
Brennbarkeit TL 1010	< 100 mm/min
Brennbarkeit (kurze Zündung von 5 Sekunden, horizontaler Test) PV 3357	bestanden
Hydrophobie PV 3922	> 15 min
Schallabsorption Impedanzrohr B&K, Normale Inzidenz ISO 10 534-2	VW Klasse 2

Impedanzrohr:

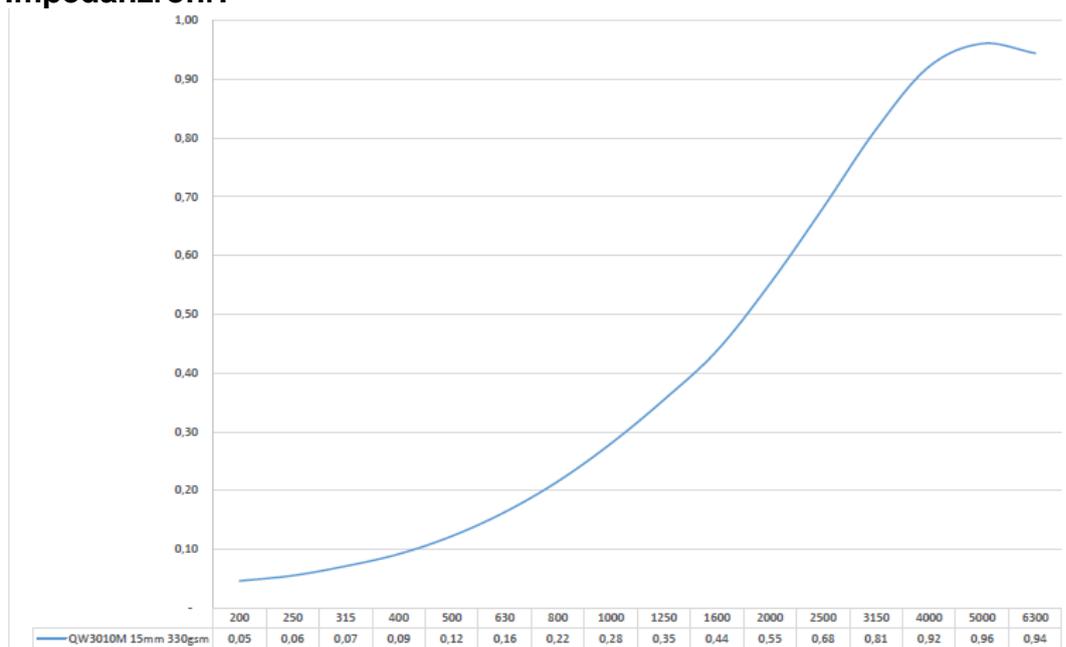

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 01/2020

Reinle Gummi & Kunststoff GmbH · Röttenbacher Straße 30 · 91785 Pleinfeld ·

Telefon: +49 9144 60867 0 · Telefax: +49 9144 60867 99 · info@reinle-gk.de · www.reinle-gk.de ·