


Technisches Datenblatt

15155-70266 Akustikvlies, ND10, 400 g/m²

Faserzusammensetzung Vlies	100 % Polyester
Vliesbindung	thermisch und mechanischohne chemisches Bindemittelbeidseitig geglättet
Farbe	schwarz
Gewicht	400 g/m ²
Dicke NWSP 120.6	10 mm
Luftdurchlässigkeit (100 Pa) NWSP 70.1	500 l/m²/s
Entzündungstest DIN 75200	< 100 mm/min

Darstellung Absorptionskoeffizient:

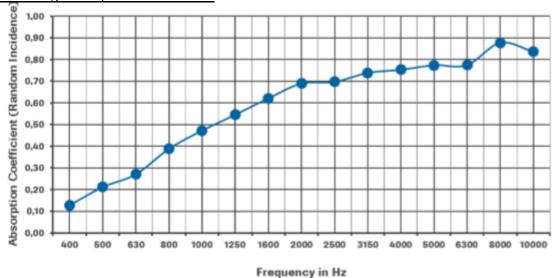

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 05/2020

Reinle Gummi & Kunststoff GmbH \cdot Röttenbacher Straße 30 \cdot 91785 Pleinfeld \cdot Telefon: +49 9144 60867 0 \cdot Telefax: +49 9144 60867 99 \cdot info@reinle-gk.de \cdot www.reinle-gk.de \cdot